

ӨНДӨР АШИГТАЙ МОДУЛЬ ХУВИРГАХ
ТЕХНОЛОГИ

MBB half-cell технологийг ашигласнаар ашигт үйлдэл нь 22.26% хүртэл өсөж, энергийн гаралтыг нэмэгдүүлсэн.

БАЙГАЛИЙН ЭРС ТЭС НӨХЦӨЛД
ТЭСВЭРТЭЙ

Манай нарны хавтангууд цөл, тариалангийн талбай, эрэг дагуу газар гээд ямар ч нөхцөлд асуудалгүй ажилладаг.

ЭЛЭГДЭЛ БАГАТАЙ


Манай бүтээгдэхүүнүүд эдэлгээтэй сайтай, элэгдэл багатай байхаар бүтээгдсэн.

ГЭРЭЛ БАГАТАЙД Ч САЙН АЖИЛЛАНА

Бүрхэг өдрүүд, нар мандах, жаргах цагаар ч эрчим хүчийг үйлдвэрлэх чадалтай.

САЛХИ, ЦАСАНД ТЭСВЭРТЭЙ

Bluesun нарны самбарууд нь удаан хэрэглэгдэхээр бүтээгдсэн бөгөөд 2400 Па хүртэлх салхины даралт, 5400 Па хүртэлх цасны даралтад тэсвэртэй.

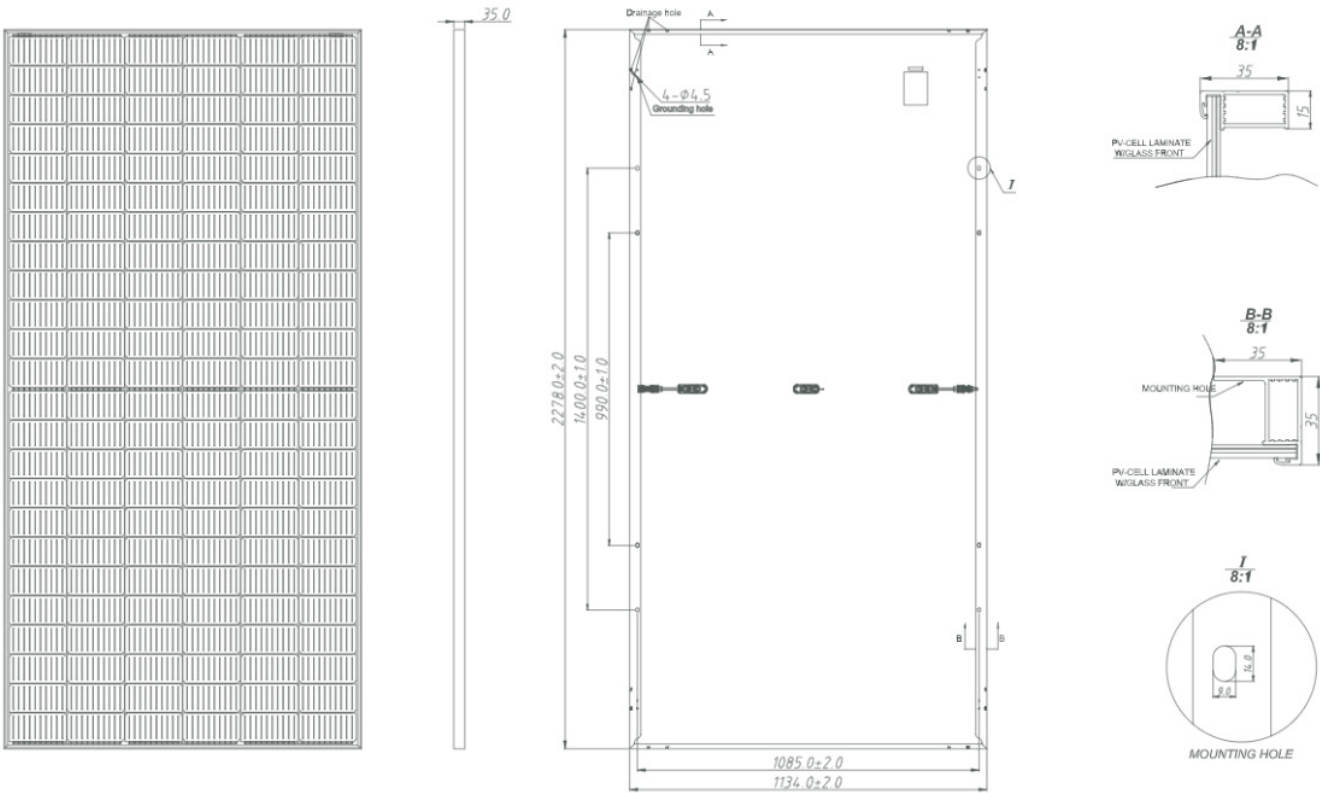

SPECIFICATIONS								
Module Type	BSM560M 10-72HPH		BSM565M 10-72HPH		BSM570M 10-72HPH		BSM575M 10-72HPH	
	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Maximum Power(Pmax/W)	560	416	565	419	570	422	575	425
Operating Voltage(Vmp/V)	42.33	38.59	42.42	38.66	42.51	38.73	42.60	38.80
Operating Current(Imp/A)	13.32	10.80	13.32	10.88	13.41	10.96	13.5	11.04
Open-Circuit Voltage(Voc/V)	50.00	46.49	50.10	46.58	50.2	46.67	50.30	46.76
Short-Circuit Current(Isc/A)	14.14	11.42	14.24	11.5	14.34	11.58	14.44	11.66
Module Efficiency(η%)	21.68		21.87		22.07		22.26	

STC: Irradiance1000W/m², Cell Temperature 25°C, AirMass AM 1.5
NMOT: Irradianceat800W/m², Ambient Temperature 20°C, AirMass AM 1.5, WindSpeed 1m/s